Nylon Fittings, Stainless Steel Mesh, Liquidtight for Insulated Cables

IMPORTANT:

Read all breaking strength, safety and technical data relating to this product.

Refer to pages Y-60 through Y-67.

Straight Male Thread

NPT Thread Size Inches	Grip Diameter Range Inches (cm)		Form Size	Catalog Number
1/2	.187"-.250" .250"-.375" .375"-.500" .500"-.625"	(.47-.63) (.63-.95) (.95-1.27) (1.27-1.59)	F2	**074011331** **074011332** **074011333** **074011334***
3/4	.375"-.500" .500"-.625" .625"-.750" .750"-.875"	(.95-1.27) (1.27-1.59) (1.59-1.90) (1.90-2.22)	F3	**074011335** **074011336** **074011337** **074011338***
1	.625"-.750" .750"-.875" .875"-1.000" 1.000"-1.125"	(1.59-1.90) (1.90-2.22) (2.22-2.54) (2.54-2.86)	F4	**074011341** **074011342** **074011343** **074011344***




90° Male Thread

NPT Thread Size Inches	Grip Diameter Range Inches (cm)		Form Size	Catalog Number
1/2	.250"-.375" .375"-.500" .500"-.625"	(.63-.95) (.95-1.27) (1.27-1.59)	F2	**074011346** **074011347** **074011348***
3/4	.375"-.500" .500"-.625" .625"-.750"	(.95-1.27) (1.27-1.59) (1.59-1.90)	F3	**074011349** **074011350** **074011351***



Note: Kellems® Deluxe Cord Grips are suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 of the National Electric Code Sections 501.10(b)(2), 502.10(a)(2), 502.10(b)(2), 503.10(a)(2) and 503.10(b).

**Cable jacket may have to be stripped to pass through connector body.*

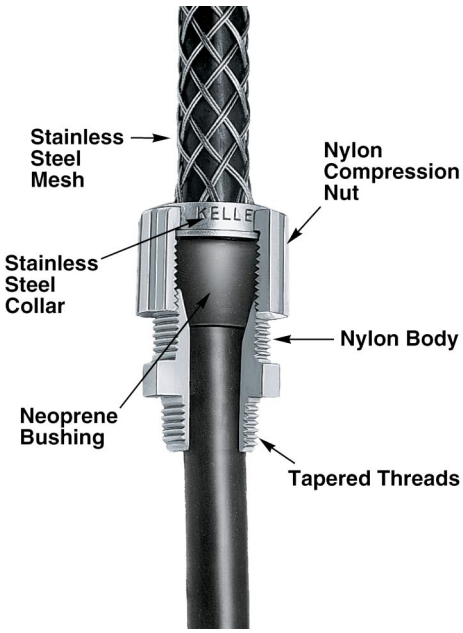

Dimensions in Inches (mm)