

SINGLE POLE SWITCHES



decora plus™

WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
- TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

CAUTION:

- USE THIS DEVICE WITH COPPER OR COPPER CLAD WIRE ONLY.
- To avoid damage to the product, DO NOT use disinfecting products, including foggers, sprays or other types of atomized cleaning agents.
 - DO NOT spray liquid onto the product.
- To clean use a damp cloth with mild soap

PK-A3351-10-02-0N-W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

Cat No.	Ratings
5621	20A-120/277V AC
5621-C	20A-347V AC
5691	15A-120/277V AC
5691-C	15A-347V AC
5631 Illuminated	20A-120V AC
5649 Illuminated	20A-277V AC

TO INSTALL:

1A.


TO SIDE WIRE: Remove insulation approx. 3/4 in. (1.9 cm). Connect wires per diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten terminal screws over wire loops using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

NOTE: Side wire accepts up to #12 AWG copper or copper-clad wire.

1B. **TO BACK WIRE:** Remove insulation per strip gauge on device approximately 1/2 in. (1.3 cm). Insert straight wires under clamps next to appropriate terminal screws. Tighten terminal screws using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

NOTE: Back wire accepts up to #10AWG copper or copper-clad wire.

2. Mount device using long mounting screws. Attach wallplate.
3. Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**

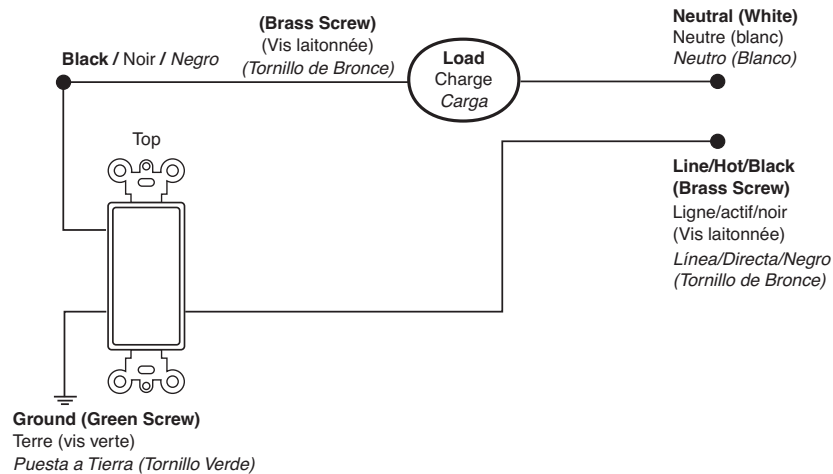

Patents covering this product, if any, can be found on leviton.com/patents

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at **Leviton Manufacturing of Canada ULC** to the attention of the **Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9** or by telephone at **1 800 405-5320**.

LIMITED 10 YEAR WARRANTY

For Leviton's limited 10 year product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only) or 1-800-405-5320 (Canada Only) www.leviton.com

WEB VERSION

INTERRUPTORES UNIPOLARES

AVERTISSEMENTS :

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.**
- **INSTALLER ET/OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.**

MISE EN GARDE :

- N'UTILISER CE DISPOSITIF QU'AVEC DU FIL DE CUIVRE OU PLAQUÉ CUIVRE.
- Pour éviter d'endommager le produit décrit aux présentes, il ne faut PAS se servir de produits désinfectants atomisés en pulvérisateur, en vaporisateur ou autre.
 - NE PAS vaporiser de liquide sur le produit.
 - Utiliser un chiffon humide avec du savon doux pour le nettoyage.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

FRANÇAIS

INSTALLATION :

- 1A. **CÂBLAGE LATÉRAL :** Dénuder les fils d'environ 1,9 cm (3/4 po). Brancher les fils selon l'illustration comme suit: Enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite. Serrer les vis sur les boucles en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.
REMARQUE : les bornes latérales acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre de calibre 12 AWG ou moins.
- 1B. **CÂBLAGE ARRIÈRE :** Dénuder les fils conformément au gabarit sur environ 1,3 cm (1/2 po). Insérer les fils raidis sous les pinces des bornes appropriées. Serrer les vis en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.
REMARQUE : les bornes arrière acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre d'un calibre de 10 AWG ou moins.
2. Fixer le dispositif au moyen des longues vis d'assemblage. Fixer la plaque murale.
3. Rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur. **L'installation est terminée.**

No de cat.	Valeurs nominales
5621	20 A-120/277 V c.a.
5621-C	20 A-347 V c.a.
5691	15 A-120/277 V c.a.
5691-C	15 A-347 V c.a.
5631 (lumineux)	20 A-120 V c.a.
5649 (lumineux)	20 A-277 V c.a.

Les brevets associés au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents.

CANADA SEULEMENT

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à la **Manufacture Leviton du Canada S.R.L., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.**

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

Pour consulter les modalités des garanties de 10 ans offertes par Leviton sur ses produits, rendez-vous sur www.leviton.com, ou composer le 1-800-824-3005 pour en obtenir une version imprimée.

Ligne d'assistance technique : 1-800-405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com

INTERRUPTORES UNIPOLAR

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, ¡APAGUE LA ELECTRICIDAD EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE Y COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE CABLEAR!**
- **PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADOS.**

PRECAUCION:

- USE ESTE PRODUCTO SÓLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE.
- Para evitar dañar el producto, NO utilice productos de desinfección, incluyendo nebulizadores, sprays u otros tipos de agentes de limpieza atomizados.
 - NO rocíe líquido sobre el producto.
 - Para limpiarlo, utilice un paño húmedo con jabón suave.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

ESPAÑOL

PARA INSTALAR:

- 1A. **PARA CABLEADO LATERAL:** Pele los cables aprox. 1.9 cm (3/4"). Conecte los cables según el diagrama y como sigue: Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Apriete los tornillos de las terminales sobre los bucles de los cables utilizando el valor de torque apropiado, que puede encontrarse en Leviton.com/torquevalue.
NOTA: El cableado lateral acepta cable de cobre o revestido de cobre hasta #12 AWG.
- 1B. **PARA CABLEADO POSTERIOR:** Pele los cables según la medida dibujada detrás del producto, aprox. 1.3 cm (1/2"). Inserte los conductores derechos debajo de las abrazaderas al lado de los tornillos terminales apropiados. Apriete los tornillos de las terminales utilizando los valores de torque adecuado, que pueden encontrarse en Leviton.com/torquevalue.
NOTA: El cableado posterior aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.
2. Monte el producto con los tornillos largos provistos. Ponga la placa mural.
3. Restablezca la corriente con el fusible o interruptor de circuito. **La instalación está completa.**

Cat. Núm.	Capacidades Nominales
5621	20A-120/277 VCA
5621-C	20A-347 VCA
5691	15A-120/277 VCA
5691-C	15A-347 VCA
5631 Iluminado	20A-120 VCA
5649 Iluminado	20A/277 VCA

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en Leviton.com/patents.

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS

Para obtener la garantía limitada de 10 año de los productos Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

SOLO PARA MEXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 10 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extravíe el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCION: _____
COL: _____	C.P. _____
CUIDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZON SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCION: _____	
COL: _____	C.P. _____
CUIDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACION: _____	

WEB VERSION