

Series
Serie
002

Replaces
Reemplaza
40272-066-02 09/2001



40272-066-03
06/2006
Lexington, KY, USA
80499

PK2MB Main Circuit Breaker / Service Disconnect Retaining Kit Accesorio de sujeción de desconexión de acometida



Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

Circuit breaker retaining bracket is required when Square D type QO® or QOA circuit breakers are back-fed as a main/service disconnect.

Es necesario un soporte de sujeción cuando los interruptores automáticos de alimentación inversa QO® o QOA Square D se utilizan como principales / desconexión de acometida.

Contents

Retaining Bracket
Mounting Screw

Contenido

Soporte de sujeción
Tornillo de montaje

Installation

Instalación

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma NFPA 70E.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.


a brand of
Schneider
Electric



SQUARE D

Install circuit breaker retaining bracket (A) as shown. Retaining bracket (A) must overlap circuit breaker mounting clip (B).

Instale el soporte de sujeción (A) del interruptor automático como se ilustra en la figura. El soporte de sujeción (A) debe estar sobrepuesto en el clip de montaje del interruptor de (B).

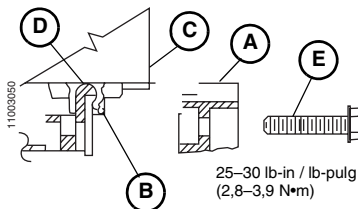

- A. Retaining bracket / Soporte de sujeción
- B. Circuit breaker mounting clip / Clip de montaje del interruptor automático
- C. Back-fed main circuit breaker / Interruptor automático principal de alimentación inversa
- D. Black molded circuit breaker mounting rail / Riel de montaje del interruptor automático moldeado negro
- E. Mounting screw, 10-16 x 1 in. / Tornillo de montaje de 10-16 x 1

Made in USA

Hecho en EUA

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric USA
 1601 Mercer Road
 Lexington, KY 40511 USA
 1-888-778-2733
 www.us.SquareD.com

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
 Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
 Col. Gpe. del Moral 09300
 México, D.F.
 Tel. 55-5804-5000
 www.schneider-electric.com.mx

40272-066-03