

1 Lieferumfang / Scope of delivery



weiß für Ø>1,0 - 1,6 mm
white for Ø>0.039 - 0.063 in.

Adernmanager / wire manager

grau für Ø 0,85 - 1,1 mm
grey for Ø 0.033 - 0.043 in.

weiß für Ø>1,0 - 1,6 mm
white for Ø>0.039 - 0.063 in.

*für Kabelmantel Ø ab ca. / for cable Ø approx. Ø7,5mm(0.28in.) bis ca./to approx. Ø8,5mm(0.33in.)

2 S/FTP Kabelverschraubung aufschieben



min. 50 mm / min. 2 in.

slide cable gland onto cable

Abisolierlänge / Stripping length


Klemmkäfig / clamping ring

Geflechschirm nach hinten legen

fold braid shield backwards

Geflechschirm gleichmäßig um den Kabelmantel drehen/wrap braid shield evenly around cable jacket

2a T568A

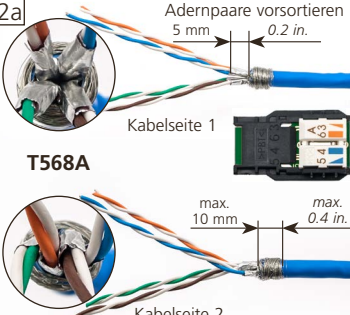


Adernpaare vorsortieren
5 mm / 0.2 in.

Kabelseite 1

max. 10 mm / max. 0.4 in.

Kabelseite 2

2b T568B

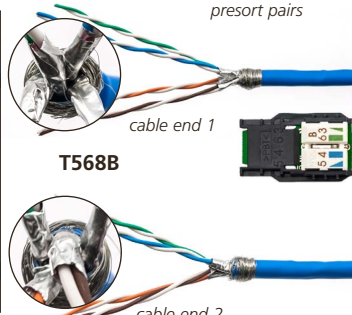


Adernpaare vorsortieren
5 mm / 0.2 in.

untwist pairs

Adernpaare in den Adernmanager einführen
insert pairs into the wire manager


2c Zangenschlüssel Plier-Wrench 1 3/8"

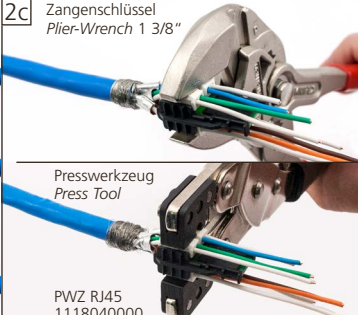

Presswerkzeug
Press Tool

PWZ RJ45
1118040000

2d

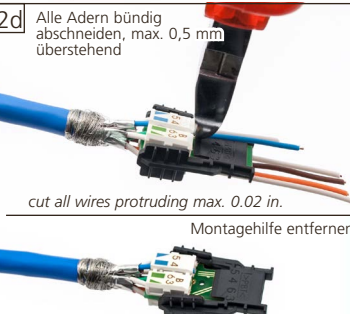


Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend

cut all wires protruding max. 0.02 in.

Montagehilfe entfernen
remove assembly aid

3 U/FTP

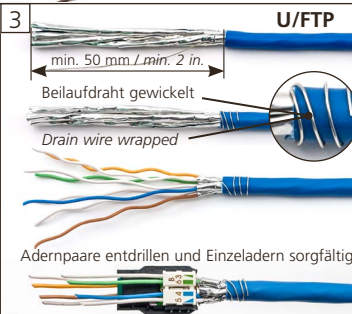


min. 50 mm / min. 2 in.

Beilaufdraht gewickelt
Drain wire wrapped

Adernpaare entdrillen und Einzeladern sorgfältig glätten / untwist pairs and smooth wires accurately

Adernpaare in den Adernmanager einführen / insert pairs into the wire manager

4 S/SFTP

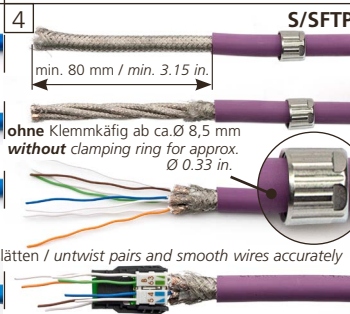


min. 80 mm / min. 3.15 in.

ohne Klemmkäfig ab ca. Ø 8,5 mm
without clamping ring for approx. Ø 0.33 in.

Adernpaare in den Adernmanager einführen / insert pairs into the wire manager

5 SF/UTP

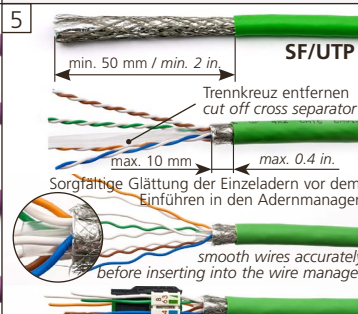

min. 50 mm / min. 2 in.

Trennkreuz entfernen
cut off cross separator

max. 10 mm / max. 0.4 in.

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager
smooth wires accurately before inserting into the wire manager

